


PROFESYONEL ROTOTİLLER

TY-PRT SERİSİ

50
SEKTÖRDE
YILIMIZ

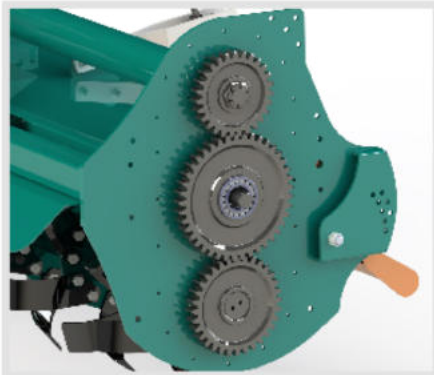

Profesyonel Rototiller, hasattan sonra başka bir alete gerek olmaksızın toprağı işler ve ideal tohum yatağına hazırlar. Toprak tavının uzun süre muhafazasını sağlar. Pulluk ve diğer aletler gibi taban toprağı oluşturmaz, oluşmuş taban varsa yırtar.

Makinede bulunan değişken devirli şanzuman ile toprağın tavnına göre alt rotorun devri ayarlanabilir. Bu sayede toprağın istenilen incelikte çapalanmasına imkân sağlar. Arka tarafta bulunan sac koruma kapağının açıklığı, toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılmasını sağlar. Makine arkasında bulunan merdane, toprak yüzeyinin tesviyesini sağlar ve doğru ekim yatağına hazırlar. İsteğe bağlı olarak boru merdane ya da dişli merdane olarak üretim yapılabilmektedir.

Hatalı sürümler sonucu oluşan engebeleri yok ederek arazinin tesviyesini sağlar. Bitki artıklarını homojen bir şekilde toprağa karıştırır. İkinci ürün için toprak hazırlamada kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ölçü Birimi	TY-PRT2350 (4S)	TY-PRT2600 (4S)	TY-PRT2850 (4S)	TY-PRT3100 (4S)	TY-PRT3600 (4S)	TY-PRT4100
Genişlik	cm	255	280	305	330	380	430
Uzunluk	cm	180	180	180	180	180	180
Yükseklik	cm	125	125	125	125	125	125
Ağırlık	kg	985	1065	1150	1215	1345	1850
Toprak İşleme Genişliği	cm	235	260	285	310	360	410
Toprak İşleme Derinliği	cm	27	27	27	27	27	27
Bıçak Sayısı	adet	54	60	66	72	84	96
P.T.O	dev/dk	540	540	540	540	540	540
Traktör Gücü	hp	70 - 80	75 - 95	80 - 100	95 - 110	105 - 140	120 - 150