


## Hidrolik Kaydırmalı ROTOVATÖR



### GENEL ÖZELLİKLERİ

Meyve bahçelerinde ve bağlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiştir. Sürücü tarafından hidrolik kollar aracılığıyla kumanda edilir. Toprağı parçalar, karıştırır, gevşek bir ortam oluşturarak su ve hava dengesini sağlar. Arka tarafta bulunan saç koruma kapağının açıklığı toprağın yapısına göre ayarlanarak istenilen nitelikte çapalama yapılabilir. Toprak yüzeyindeki bitkileri ve organik gübreleri toprağa karıştırarak, topraktaki humus miktarının artışına yardımcı olur. Yabancı otları yok ederek kimyasal mücadeleye gerek bırakmaz.

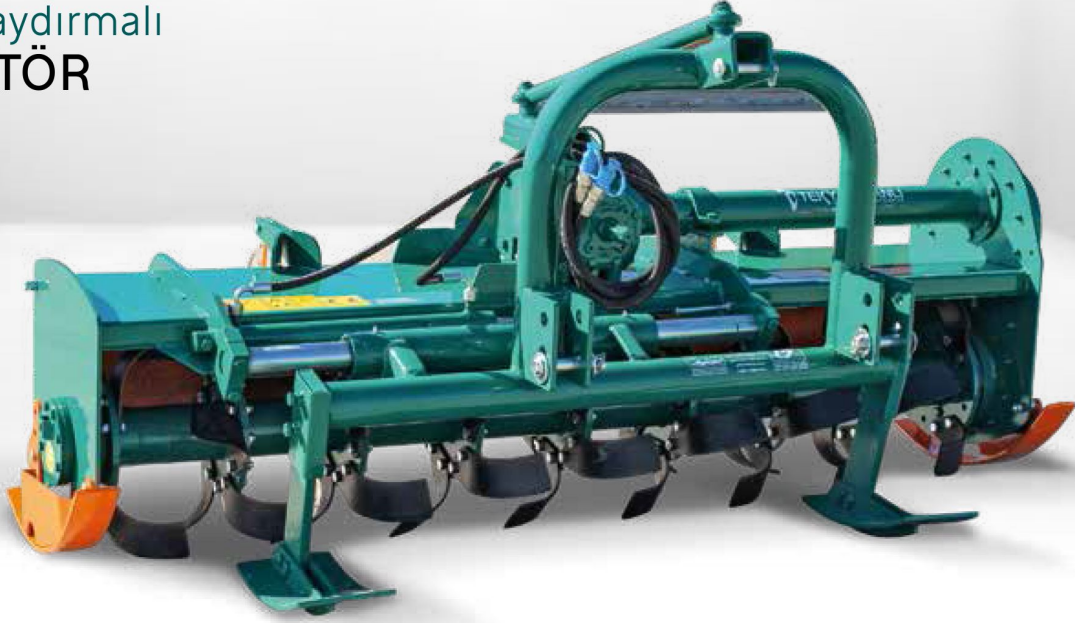

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	TY-HSR 1850	TH-HSR 2100
TOPLAM GENİŞLİK ( MM )	2000	2240
TOPLAM UZUNLUK ( MM )	1210	1210
TOPLAM YÜKSEKLİK ( MM )	1150	1150
NET AĞIRLIK ( KG )	570	610
TOPRAK İŞLEME GENİŞLİĞİ ( MM )	1850	2100
TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ ( MM )	220	220
BIÇAK SAYISI ( ADET )	42	48
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ ( HP )	55-60	60-65
LİFT KAYDIRMA MESAFESİ ( MM )	350	350

